


1. POS

Funkcja **POS** w rejestratorach CCTV integruje dane transakcyjne z systemów sprzedaży (np. paragonów) z nagraniami wideo. Umożliwia to nakładanie tekstu z danych transakcji bezpośrednio na obraz z kamery, co ułatwia analizę i weryfikację. Dzięki temu można szybko zidentyfikować nieprawidłowości, takie jak anulowane transakcje, zwroty czy niezgodności stanów magazynowych, dowiązując je z konkretnym momentem i nagraniem wideo. To kluczowe narzędzie w zapobieganiu stratom i zwiększaniu bezpieczeństwa placówek handlowych.

2. Włączenie i Konfiguracja Funkcji

2.1. Włączenie Funkcji

W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki odpowiednio w rejestratorze NVR lub kamerze IPC: **Konfiguracja > Pamięć masowa > POS** odnaleźć funkcję i dodać stanowisko.

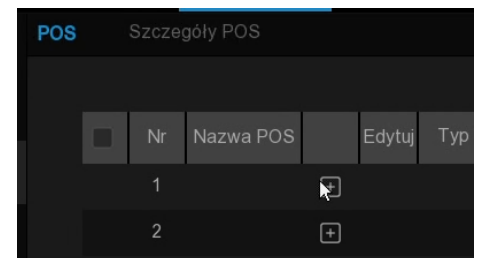

2.2. Edycja parametrów kasy fiskalnej

Następnie uzupełnij parametry zgodnie z informacjami kasy fiskalnej.

Parametry danej kasy można edytować w dowolnym momencie klikając .

The screenshot shows a 'Dodaj POS' (Add POS) configuration window. It contains several fields for configuring a fiscal cash register: 'Nazwa POS' (POS Name) set to 'kasa', 'Typ POS' (POS Type) set to 'Paragony', 'Protokół' (Protocol) set to 'TCP', 'Port' set to '2400', 'Pierwsza linia paragonu' (First receipt line) set to 'start', 'Ostatnia linia paragonu' (Last receipt line) set to 'stop', 'Separator' checked and set to 'CR', and 'Font size' set to 'big'. On the right, there are checkboxes for 'Kanał' (Channel) and 'Nazwa POS' (POS Name), with values '1 (Camera)' and 'Stanowisko 1' respectively. At the bottom, there are 'OK' and 'Anuluj' (Cancel) buttons.


2.3. Ustawienia parametrów funkcji

Nazwa POS: Wprowadź nazwę stanowiska, np. „Kasa 1” lub „Stanowisko 3”.

Typ POS: Wybierz typ komunikatu, który ma być rejestrowany.

- Paragony — do integracji z kasami fiskalnymi
- Zwykły tekst — do integracji ze skanerami kodów kreskowych

Protokół: Wybierz protokół komunikacji, TCP lub UDP.

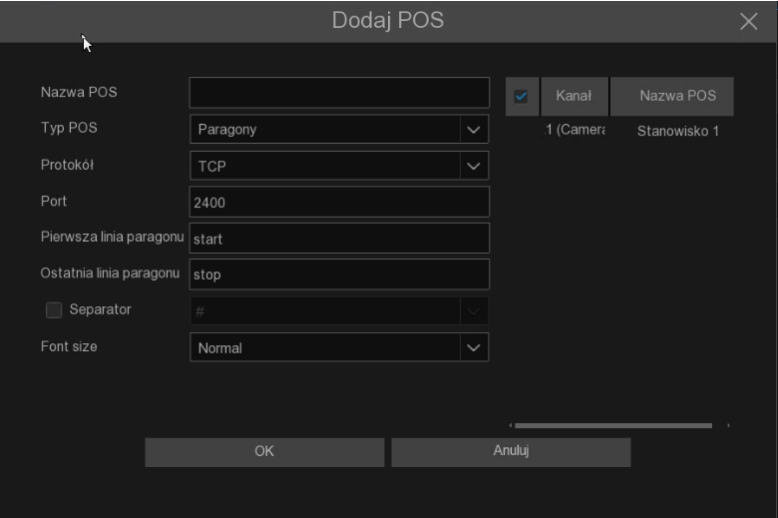

The screenshot shows a dark-themed dialog box titled "Dodaj POS". It contains the following fields and controls:

- Nazwa POS:** A text input field.
- Typ POS:** A dropdown menu with "Paragony" selected.
- Protokół:** A dropdown menu with "TCP" selected.
- Port:** A text input field with "2400" entered.
- Pierwsza linia paragonu:** A text input field with "start" entered.
- Ostatnia linia paragonu:** A text input field with "stop" entered.
- Separator:** A checkbox that is unchecked, followed by a text input field with "#" entered.
- Font size:** A dropdown menu with "Normal" selected.
- Buttons:** "OK" and "Anuluj" (Cancel) at the bottom.
- Right Panel:** Two buttons, "Kanał" and "Nazwa POS", with labels "1 (Camera)" and "Stanowisko 1" below them.

Port: Wprowadź port nasłuchu, na którym system będzie odbierał dane z kasy.

Pierwsza linia paragonu: Określ znacznik tekstowy rozpoczynający transmisję paragonu.

Ostatnia linia paragonu: Określ znacznik kończący transmisję paragonu.

Separator: Zaznacz pole, jeśli chcesz określić separator danych w komunikatach.

Rozmiar czcionki: Wybierz wielkość czcionki wyświetlanej na obrazie z kamery:

Kanał: Zaznacz kamerę (lub kamery), na której chcesz wyświetlać dane POS.

Po ustawieniu parametrów Funkcji POS należy zapisać ustawienia, klikając przycisk **OK**.

Przycisk **Anuluj** anuluje dokonane zmiany lub dodanie nowego stanowiska.